

Gigaset

DA380A

录音电话机 产品使用说明书

请扫描产品底部二维码或关注微信号“Gigasetphone”获取更多支持

发行单位：集怡嘉通讯设备（上海）有限公司

保留所有权利

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

首次使用快速指南

请将电话机安装在封闭，干燥的室内，工作温度为+5°C至+45°C

注意：

- 电话机应远离热源和其它电子设备，并避免阳光直射
- 电话机应远离潮湿、灰尘、腐蚀性液体以及蒸汽
- 使用前请揭去覆盖显示屏上的保护膜

连接电话机

USB 电源线，电话线按照图片所示连接：



注意：

- 无外接电源时，话机无法工作。
- 连接 USB 数据线时请先断开电话线。
- 需要使用配套的 USB 电源适配器，使用其他电源适配器会影响通话质量

设置日期/时间。

请正确设定日期时间，以确保来电显示、闹钟等功能的正常使用

【设置】 → 【1 时间】 → 21-12-18 18:56

按年，月，日，时，分的顺序依次输入后按设置保存

恭喜，您的话机已经可以正常使用了。

关闭网络时间同步


您可以关闭话机在每次来电时同步网络时间。

注意：话机默认时间将会自动同步交换局时间，如果当地交换局时间不准确，将会导致本机时间不准确。


待机时，长按**【7 亮度】**，屏幕显示 ON

关闭网络时间同步后，话机会按照您设定的时间走时，请正确设定时间。

话机图示

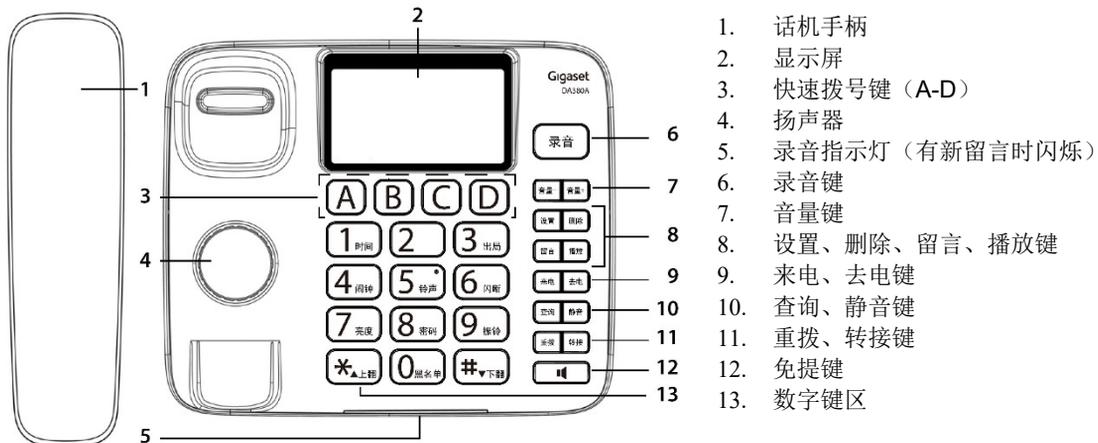

显示屏图标

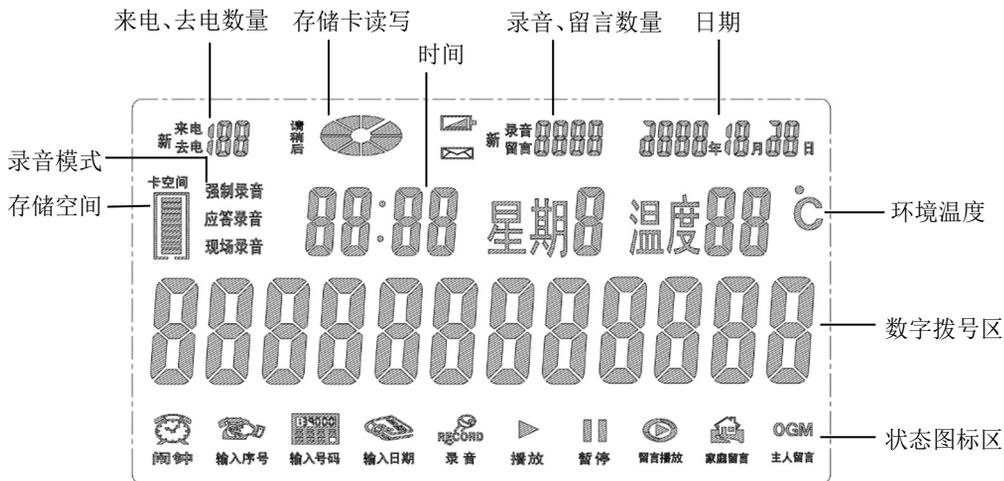

基本操作说明

上翻下翻

在列表清单或设置时，您可以按【▲上翻】键，【▼下翻】键浏览清单或更改设置。

删除误输入

您可以按【删除】删除当前字符。

通话

预拨

您可以先预拨电话号码，确认号码正确后拿起手柄或按免提键拨出。

- 预拨号码长度最大为 32 位
- 电话拨出后，显示屏会显示通话时长

接听电话

来电时拿起手柄或按免提键接听。

切换免提通话

通话过程中，按免提键后挂起手柄，切换到免提通话，再次拿起手柄切换到听筒。

结束通话

通话时，挂起手柄结束当前通话；免提时通话，按免提键结束当前通话。

调节免提音量

免提通话时，按【音量】键调节音量（2级可调）。

关闭/开启话筒（通话静音）

通话中，按【静音】键关闭话筒，再次按【静音】键开启话筒。

注：话筒关闭时，您可以听到对方的声音，但对方无法听到您的声音。

话机设置

话机在出厂时已完成默认的基本设置，您可以根据需要进行个性化设置。

设置铃声

铃声音量

待机时，按【音量-】【音量+】调节铃声音量（2级可调）。

铃声曲调

【设置】→【5 铃声】→【▲上翻】选择 ring 1-18 / ring OFF（铃声关闭）

注：如果需要设置个性化铃声（MP3格式），请预先将音乐文件复制到存储卡“音乐”文件夹下。

对比度

【设置】→【7 亮度】→【▲上翻】选择对比度 1-4

闪断时间

【设置】→【6 闪断】→【▲上翻】选择闪断时间 90/100/110/180/270/300/600/1000ms

出局码

如果您设置了出局码，回拨外线6位以上来电时，话机会自动前缀出局码拨出。

【设置】→【3 出局】→ 按数字键输入1位出局码

放音密码

如果您给本机设置了密码，每次在播放录音时都需要输入此密码，**注意：请务必牢记您设置的密码。**

【设置】→【8 密码】→ 输入 4位密码 →【设置】→ 再次输入 同样的4位密码 →【设置】

黑名单

黑名单中的号码来电时，话机不会响铃，也不会启用留言。

查看/新增 黑名单

【设置】→【0 黑名单】→【▲上翻】选择编号 0001-0020 → 按数字键输入黑名单号码→【设置】

闹钟

前提：正确设定日期/时间

设置闹钟

【设置】→【4 闹钟】→ 输入1表示第一组（共3组）→【▲上翻】开启闹钟，按时分顺序输入闹钟时间

→【设置】【▲上翻】选择闹钟铃声 ring 1 / ring rec (录音提醒) →【设置】


在PC端播放录音

使用鼠标选择需要播放的录音，点击下方【播放】按钮播放您选择的录音：



右侧音量条可以调节音量大小，上方功能按钮可选择暂停/停止/静音/下一条/上一条

在PC端查找录音

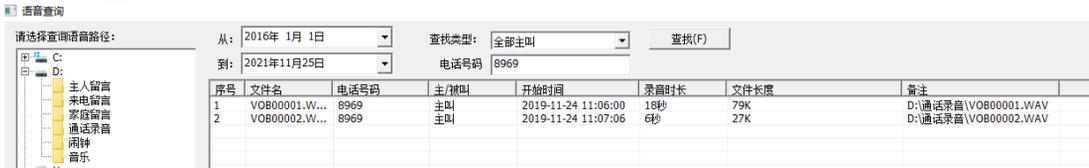

在软件左侧界面选择需要查找的文件夹，在上方的筛选条件中输入需要查找的时间段，录音类型，电话号码，点击右侧按钮【查找】，下方界面显示根据筛选条件查找出的录音记录。

录音设置

收音音量

播放时，按【音量-】【音量+】键调节收音音量（8级可调）。

录音方式

话机默认为手动录音，您可以根据需要更改为强制录音：

待机时长按【9 振铃】键，屏幕显示**rec OFF**，再次按【9 振铃】键，屏幕显示**rec ON**，强制录音开启。

您也可以重复上面的步骤将强制录音更改为手动录音。

答录机与振铃次数

您可以根据需要设定从来电响铃开始至答录机接听的振铃次数

【设置】→【9 振铃】→【▲上翻】选择 0/3/4/5/6/7/8/9（0 表示答录机关闭）

附录

保养

用无腐蚀性的**湿布**（干布会产生静电）或防静电布擦拭。

不慎遇水的处理

如不慎遇水请进行以下操作：

- 立即拔掉电话线和电源适配器。
- 把水从话机中甩出。
- 各部件放到干燥通风处，按键朝下，放置至少**72小时**（不可用微波炉或火炉烘干）。
- **期间不要接通开机。**

通常情况下，话机干燥后可恢复正常工作。

问题和解答

如果您在使用过程中出现问题，可通过访问网站：<http://www.gigasetphone.cn/>

或拨打服务热线电话寻求帮助：**4006 706 007**

下面列出最常见的使用问题及相应解答：

没有外线音

1. 检查话筒和螺旋线是否脱落或断线。
2. 检查外线或电信局的线路，是否脱落或断线。

通话杂音

1. 检查线路是否松动，接线盒是否潮湿或生锈。
2. 电话线路收到无线信号干扰，产生杂音（远离无线路由器）。

忘记放音密码

为了您的数据安全，请联系我们的售后服务人员获取帮助。

来电不响铃

铃声设定为OFF（铃声关闭）。

通话中对方无法听到您的声音

在通话过程中启用了通话静音功能，话筒处于关闭状态（重新开启话筒）。

Gigaset 电话机三包条款

本三包条款所述内容是依据 2001 年 11 月 15 日起实行的《固定电话机商品修理更换退货责任规定》(下称“三包规定”)编写,仅适用于集怡嘉通讯设备(上海)有限公司在中国大陆总经销的 Gigaset 电话机商品(下称“产品”)。为了维护您的权益,请在购机时向经销商索要有效发货票(即财税部门统一监制的发票)和三包凭证。

- 一、 由于产品本身的性能故障(见三包规定附录 3“固定电话机性能故障表”,下称“性能故障”),消费者凭有效发货票和三包凭证按照三包规定将享受下列三包服务:
 1. 自购机之日起 7 日内,电话机出现性能故障,您可以选择修理、退货或更换同型号同规格的电话机。退货或换货由销售商负责。
 2. 自购机之日起第 8 日至第 15 日内,电话机出现性能故障,您可以选择修理或更换同型号同规格的电话机。换货由销售商负责,修理由集怡嘉公司指定的维修点负责。
 3. 电话机的三包有效期为一年;其功能装置(见三包规定附录 1)的三包期,除充电电池为半年外,均为一年。
 4. 如果丢失有效发货票和三包凭证,但能够提供证据证明该电话机在三包有效期内的,也可享受三包服务。
- 二、 如果下述任何一种情况发生,消费者将无法享受三包服务(即本三包条款不予适用),但可享受集怡嘉公司授权之维修点提供的有偿服务:
 1. 超过三包有效期的;
 2. 无三包凭证及有效发货票的,但能够证明该电话机商品在三包有效期内的除外;
 3. 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的;
 4. 未按产品使用说明书的要求使用、维护、保养而造成损坏的;
 5. 非集怡嘉公司授权的服务点拆动造成损坏的;
 6. 因不可抗力造成损坏的。
- 三、 本产品为送修服务且只限于集怡嘉公司授权的维修点,消费者应自行承担往返集怡嘉公司授权维修点或其他服务点的相关费用,包括但不限于交通、运输、人工或其它间接费用等。
- 四、 三包有效期内所有被维修替换下来的零件、部件和附件等归集怡嘉公司所有。从其它设备上拆除产品的相关费用应由消费者承担,即该等费用不属三包的范畴。
- 五、 集怡嘉公司对产品的三包义务,无论本三包条款或其它书面说明可能隐含或表示的默示三包义务,都应当被理解为已经包含在或限于本三包条款所列的三包范围和三包期限内。
- 六、 任何销售商或其代理人或集怡嘉公司授权的维修点均无权代表集怡嘉公司承认或承担超出本三包条款范畴的义务,亦无权放弃集怡嘉公司在本三包条款项下的任何权利。
- 七、 中国法律的有关强制性规定适用于本三包条款。
- 八、 集怡嘉公司保留调整有关三包信息、产品功能及规范等的权利。恕不另行通知。
- 九、 集怡嘉公司设有服务热线并设有指定授权维修点,具体联系方式请参见三包凭证。
- 十、 **三包期内,消费者按本三包条款及三包规定享受三包服务是消费者因产品质量问题所受损失的唯一补救措施。换言之,集怡嘉公司对消费者的其它直接或间接损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益等)不负任何责任。**

三包凭证 —— 维修记录

送修日期： _____

送修故障： _____

故障原因及处理情况： _____

交验日期： _____

修理员签字： _____ 用户签字： _____

维修单位名称：

维修单位盖章：

维修单位地址：

维修单位电话：

维修单位邮编：

送修日期： _____

送修故障： _____

故障原因及处理情况： _____

交验日期： _____

修理员签字： _____ 用户签字： _____

维修单位名称：

维修单位盖章：

维修单位地址：

维修单位电话：

维修单位邮编：

特约服务点信息

(内容如有调整,恕不另行通知。请致电售后服务热线 4006706007 咨询最新信息。)

上海铭翎贸易有限责任公司
上海宝山区沪太路 3999 号北区 2-3-12 商铺
电话: (021) 51618191

上海羽岩电子商务有限公司
上海黄浦区福佑路 427 号二楼 99 室
电话: (021) 63338326

上海普泛克特贸易有限公司
上海市虹口区新市南路 999 弄 6 号楼 3 楼
(近车站北路)
电话: (021) 55153900

上海纽麦斯电子科技有限公司
上海市浦东新区南泉北路 588 号
新大陆广场南楼二楼 S2-B10 室
电话: (021) 63281224

南京希乐电子有限公司
南京江宁区兴民南路 85 号(天恒服饰)后楼一楼
电话: (025) 84692010

北京创利达工贸有限责任公司
北京丰台区方庄芳城园一区 17 号楼 A502
电话: (010) 58075492

天津市宇龙通讯设备贸易有限公司
天津红桥区大胡同天亦新厦 A 座 101 室
电话: (022) 27259808

太原市天博隆科贸有限公司
太原小店区寇庄北街 58 号世纪嘉园小区
2 号楼 3 单元 2 号
电话: (0351) 7331427

大连新锐阳光商贸有限公司
大连西岗区鞍山路 24-17 号 B2 层
电话: (0411) 82636858

Important Note on the Environmentally Friendly Use Period (EFUP)

环保标志使用的重要备注

We herewith declare the conformity of this product with the Chinese marking requirements set forth in the Management Methods for Control of Pollution from Electronic Information Products.

我们声明带有环保标志的产品符合中国电子信息产品的环保要求。

This product can be recycled and used safely during its environmental protection use period of 20 years.

该产品可回收并且可以在规定的使用条件下安全使用 20 年。



除非另外特别的标注, 该环保标志的有效期为 20 年。

此环保使用期限只适用于该产品是在产品手册中所规定的条件下工作。

The Environmentally Friendly Use Period (EFUP) for the product is 20 years, unless otherwise marked. The Environmentally Friendly Use Period is valid only when the product is operated under the conditions defined in the product manual.

This product should be recycled after its environmental protection use period has expired because it may contain substances or elements as shown in the following table:

本产品应该在环保期结束前回收, 因为产品可能包含如下表格中所示的某些物质。

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
附件 (Accessories)	○	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	○	○	○	○	○	○
外壳 (Housing)	○	○	○	○	○	○
电路模块 (Circuit Modules)	○	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T-11363-2006 标准规定的限量要求以下。

Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363-2006

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T-11363-2006 标准规定的限量要求。

Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part may be above the limit requirement in SJ/T11363-2006

本表显示集怡嘉通讯设备有限公司供应的电子产品信息产品可能包含这些物质。注意:在所售产品中可能会也可能不会含有所有所列的部件。

The table shows where these substances may be found in this **Gigaset Communications GmbH** electronic information product. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.

产 品 合 格 证

产品型号：HLCD8218TSD 系列

DA380A 包装配置

1. 一台 DA380A 话机（包含 16GB 数据存储卡）
2. 一个话机手柄
3. 一根螺旋线
4. 一个电源适配器
5. 一根 USB 数据线
6. 一根电话线
7. 一本说明书（含保修卡，三包凭证）

制造商：集怡嘉通讯设备（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 581 号东单元 2 楼

生产厂：厦门兴联集团有限公司

地址：中国福建省厦门市火炬高新区火炬园兴联电子大厦

执行标准：

GB/T 15279-2002

GB 4943.1-2011

GB/T 9254-2008

YD/T 993-1998

YD/T 1277.1-2003

制造日期：详见话机底部标贴

要获取更多产品信息，请扫描下方二维码

