

Gigaset

DA130

按键电话机 产品使用说明书

请扫描产品底部二维码或关注微信号“Gigasetphone”获取更多支持

发行单位：集怡嘉通讯设备（上海）有限公司

保留所有权利

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

首次使用快速指南

请将电话机安装在封闭，干燥的室内，工作温度为+5℃至+45℃


注意：

- 电话机应远离热源和其它电子设备，并避免阳光直射
- 电话机应远离潮湿、灰尘、腐蚀性液体以及蒸汽
- 使用前请揭去覆盖显示屏上的保护膜

连接电话机

请将手柄曲线，电话线按照图片所示连接：

- 连接电话手柄曲线至图示接口 1
- 连接电话线至图示接口 2

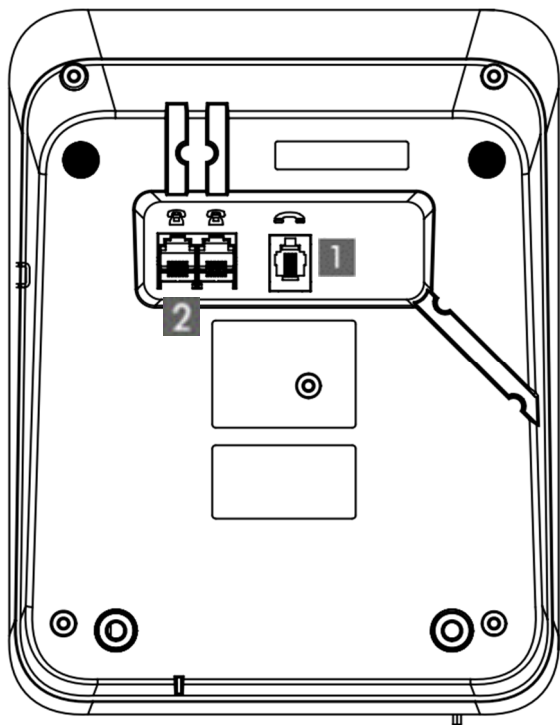


设置日期/时间

请正确设定日期时间，以确保来电显示、闹钟等功能的正常使用

按【设置】键选择 1 → 1-DATE 2-CL → 选择 1 进入日期设置，看到字体闪烁，此时直接输入数字，再按设置键确认；当日期设置完成后程序会自动识别星期，选择 2 进入时间设定，设定方法与日期设定相同。按免提键退出。

恭喜，您的话机已经可以正常使用了。

话机图示

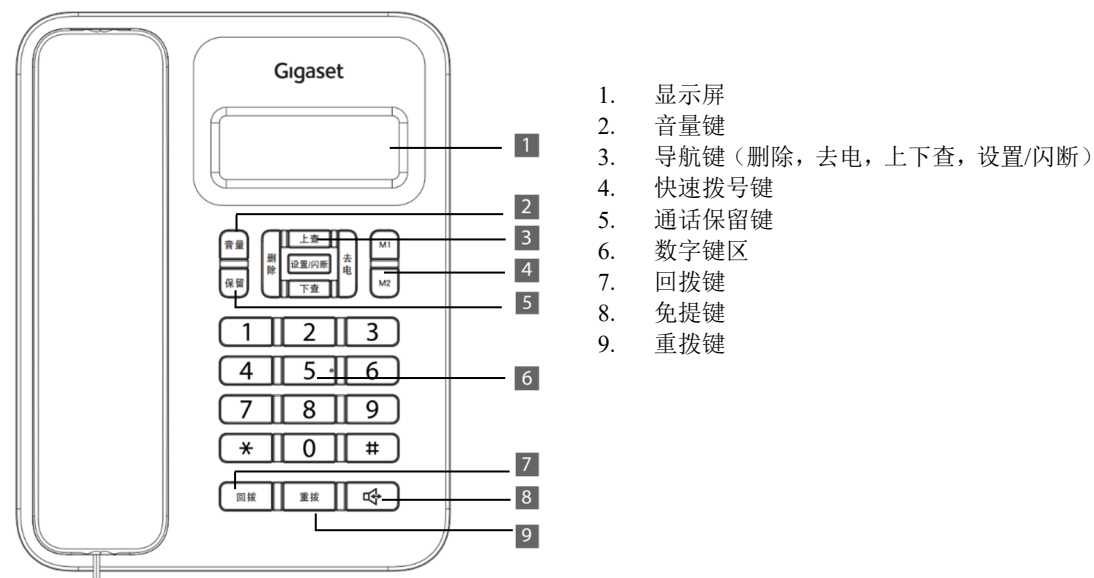

显示屏



基本操作说明

返回待机状态

在设置状态，按【删除】键返回上一级；按【免提】键返回待机状态；无操作60秒后，话机自动保存当前设置，返回待机状态。

删除误输入

您可以按功能键【删除】当前字符。

通话

预拨

您可以先预拨电话号码，确认号码正确后拿起手柄或按免提键拨出。

注意：

- 预拨号码长度最大为 32 位
- 电话拨出后，显示屏会显示通话时长

接听电话

来电时拿起手柄或按免提键接听。

切换免提通话

通话过程中，按免提键后放回手柄，切换到免提通话，再次拿起手柄切换到听筒。

结束通话

通话时，放回手柄结束当前通话；免提时通话，按免提键结束当前通话。

调节免提音量

免提通话时，按【音量】键调节当前通话音量（2级可调）。

通话保留

通话中，按【保留】键进入通话保留状态，再次按【保留】键返回通话状态。

注：话筒保留时，您和对方会听到音乐。

使用记录与列表

单键储存

您可以将2个常用号码储存在M1-M2，在需要时可以一键拨出。

储存号码

待机时，输入需要保存的号码→ 长按要保存的储存键（M1-M2），屏幕显示 **SAVE**

在通话记录中选择需要保存的号码→ 长按要保存的储存键（M1-M2），屏幕显示 **SAVE**

一键拨号

按记忆键（M1-M2）直接免提拨出您保存的号码。**注意：**电话线断开后储存的记忆会丢失。

去电列表

去电列表能够保存话机最近呼出的去电15组（8位）或8组（16位）号码。

使用去电列表拨号

按【去电】键  选择需要拨出的号码 → 按【回拨】键拨出。

来电列表

来电显示

前提：您需要向当地电信局申请开通来电显示服务，才能使用来电显示功能。

按  打开来电列表，可显示最近37条来电记录（8位号码）

使用来电列表拨号

打开来电列表并选择需要回电的号码 → 按【回拨】键拨出。

话机设置

话机在出厂时已完成默认的基本设置，您可以根据需要进行个性化设置。

设置铃声

铃声音量

待机时，按【音量】键  调节铃声音量（1-4级可调）。

铃声音调

【设置】→ 选择 2，LCD 会显示 **r 1t 2vip 3vol** → 选择 1，LCD 显示 **ring type 01**
→  选择振铃铃声（16 种可选）→ 【设置】

闹钟

前提：正确设定日期/时间

设置闹钟

【设置】→ 选择 3，LCD 会显示 **AL 1-2-3** → 选择(1-3)进入第(1-3)组闹钟设置，LCD 显示 **ALAR OFF**
→  开启闹钟后直接输入闹铃时间，按【设置】确认即可。如要关闭闹铃先按【设置】键选定要关闭的某组后再用上下翻键选择 **OFF**。

注：第 1 组闹铃为一次性；第 2、3 组为每天闹铃，闹铃过程中，按任意键停止。

免打扰

前提：正确设定日期/时间

设置免打扰

【设置】→ 选择 4，LCD 会显示 **off_r 00-00** → 直接输入时间（时一分），(01-30) 表示 1 小时 30 分钟
最后按设置键，按删除键退出；免打扰功能启动后，LCD 会显示免打扰时间并倒计时到 00-00 后自动取消免打扰，提机或免提也可退出。免打扰期间来电不振铃。

本地码和出局码

【设置】→ 选择 6，LCD 显示 **1-LOC 2-OL** → 选择 1 进入本地码设定，输入本地区号 → 【设置】

【设置】→ 选择 6，LCD 显示 **1-LOC 2-OL** → 选择 2 进入出局码设定  开启出局码输入号码 → 【设置】

如果您设置了出局码，回拨时如果号码大于等于 6 位，话机会自动前缀出局码拨出。

设置显示屏对比度

【设置】→ 选择 7，LCD 显示 **LCD con 4** →  调节 LCD 对比度（默认为 4 级，共 5 级可选）

设置闪断时间

【设置】→ 选择 5，LCD 显示 **1-f 2-pt 3-d** → 选择 1 进入 flash 时间设定，LCD 显示 **flash 600**
→  选择 flash 的时间：**90/95/100/120/180/300/600/1000ms** → 【设置】

更改拨号模式

【设置】→ 选择 5，LCD 显示 **1-f 2-pt 3-d** → 选择 2，LCD 显示 **PT TONE**
→  选择拨号方式，**TONE/PULSE**（音频/脉冲）

问题和解答

如果您在使用过程中出现问题，可通过访问网站：<http://www.gigasetphone.cn/>

或拨打服务热线电话寻求帮助：**4006 706 007**

Gigaset 电话机三包条款

本三包条款所述内容是依据 2001 年 11 月 15 日起实行的《固定电话机商品修理更换退货责任规定》(下称“三包规定”)编写,仅适用于集怡嘉通讯设备(上海)有限公司在中国大陆总经销的 Gigaset 电话机商品(下称“产品”)。为了维护您的权益,请在购机时向经销商索要有效发货票(即财税部门统一监制的发票)和三包凭证。

- 一、 由于产品本身的性能故障(见三包规定附录 3“固定电话机性能故障表”,下称“性能故障”),消费者凭有效发货票和三包凭证按照三包规定将享受下列三包服务:
 1. 自购机之日起 7 日内,电话机出现性能故障,您可以选择修理、退货或更换同型号同规格的电话机。退货或换货由销售商负责。
 2. 自购机之日起第 8 日至第 15 日内,电话机出现性能故障,您可以选择修理或更换同型号同规格的电话机。换货由销售商负责,修理由集怡嘉公司指定的维修点负责。
 3. 电话机的三包有效期为一年;其功能装置(见三包规定附录 1)的三包期,除充电电池为半年外,均为一年。
 4. 如果丢失有效发货票和三包凭证,但能够提供证据证明该电话机在三包有效期内的,也可享受三包服务。
- 二、 如果下述任何一种情况发生,消费者将无法享受三包服务(即本三包条款不予适用),但可享受集怡嘉公司授权之维修点提供的有偿服务:
 1. 超过三包有效期的;
 2. 无三包凭证及有效发货票的,但能够证明该电话机商品在三包有效期内的除外;
 3. 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的;
 4. 未按产品使用说明书的要求使用、维护、保养而造成损坏的;
 5. 非集怡嘉公司授权的服务点拆动造成损坏的;
 6. 因不可抗力造成损坏的。
- 三、 本产品为送修服务且只限于集怡嘉公司授权的维修点,消费者应自行承担往返集怡嘉公司授权维修点或其他服务点的相关费用,包括但不限于交通、运输、人工或其它间接费用等。
- 四、 三包有效期内所有被维修替换下来的零件、部件和附件等归集怡嘉公司所有。从其它设备上拆除产品的相关费用应由消费者承担,即该等费用不属三包的范畴。
- 五、 集怡嘉公司对产品的三包义务,无论本三包条款或其它书面说明可能隐含或表示的默示三包义务,都应当被理解为已经包含在或限于本三包条款所列的三包范围和三包期限内。
- 六、 任何销售商或其代理人或集怡嘉公司授权的维修点均无权代表集怡嘉公司承认或承担超出本三包条款范畴的义务,亦无权放弃集怡嘉公司在本三包条款项下的任何权利。
- 七、 中国法律的有关强制性规定适用于本三包条款。
- 八、 集怡嘉公司保留调整有关三包信息、产品功能及规范等的权利。恕不另行通知。
- 九、 集怡嘉公司设有服务热线并设有指定授权维修点,具体联系方式请参见三包凭证。
- 十、 **三包期内,消费者按本三包条款及三包规定享受三包服务是消费者因产品质量问题所受损失的唯一补救措施。换言之,集怡嘉公司对消费者的其它直接或间接损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益等)不负任何责任。**

三包凭证 —— 维修记录

送修日期：_____

送修故障：_____

故障原因及处理情况：_____

交验日期：_____

修理员签字：_____ 用户签字：_____

维修单位名称：

维修单位盖章：

维修单位地址：

维修单位电话：

维修单位邮编：

送修日期：_____

送修故障：_____

故障原因及处理情况：_____

交验日期：_____

修理员签字：_____ 用户签字：_____

维修单位名称：

维修单位盖章：

维修单位地址：

维修单位电话：

维修单位邮编：

Important Note on the Environmentally Friendly Use Period (EFUP)

环保标志使用的重要备注

We herewith declare the conformity of this product with the Chinese marking requirements set forth in the Management Methods for Control of Pollution from Electronic Information Products.

我们声明带有环保标志的产品符合中国电子信息产品的环保要求。

This product can be recycled and used safely during its environmental protection use period of 20 years. 该产品可回收并且可以在规定的使用条件下安全使用 20 年。



除非另外特别的标注, 该环保标志的有效期为 20 年。
此环保使用期限只适用于该产品是在产品手册中所规定的条件下工作。

The Environmentally Friendly Use Period (EFUP) for the product is 20 years, unless otherwise marked. The Environmentally Friendly Use Period is valid only when the product is operated under the conditions defined in the product manual.

This product should be recycled after its environmental protection use period has expired because it may contain substances or elements as shown in the following table:

本产品应该在环保期结束前回收, 因为产品可能包含如下表格中所示的某些物质。

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
附件 (Accessories)	○	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	○	○	○	○	○	○
外壳 (Housing)	○	○	○	○	○	○
电路模块 (Circuit Modules)	○	○	○	○	○	○

○： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T-11363—2006 标准规定的限量要求以下。

Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363-2006

×： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T-11363—2006 标准规定的限量要求。

Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part may be above the limit requirement in SJ/T11363-2006

本表显示集怡嘉通讯设备有限公司供应的电子产品信息产品可能包含这些物质。注意:在所售产品中可能会也可能不会含有所有列出的部件。

The table shows where these substances may be found in this **Gigaset Communications GmbH** electronic information product. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.

产 品 合 格 证

产品型号：HCD8218P/TSD 系列

DA130 包装配置

1. 一台 DA130 话机
2. 一个话机手柄
3. 一根螺旋曲线
4. 一根电话线
5. 一本说明书（含保修卡，三包凭证）

制造商：集怡嘉通讯设备（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 581 号东单元 2 楼

生产厂：江西省深安电子工业有限公司

地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道 269 号

制造日期：详见话机底部标贴

要获取更多产品信息，请扫描下方二维码

